


ROLLIZIP Food & Pharma



SPECIÁLIS ÉLELMISZERIPARI
KÖRNYEZETBE ALKALMAS,
KÖNNYEN FERTŐTLENÍTHETŐ,
NAGY SEBESSÉGŰ
KORRÓZIÓÁLLÓ
GYORSKAPU

- Keretszerkezet PE500 polietilénből és AISI 304 korrózióálló rozsdamentes acélból. IP67 -es biztonsági eszközökkel mosható és fertőtleníthető
- „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m2, egy ablaksorral
- Speciális szellőzőhálós változatban is kérhető
- Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) keret mellé szerelt hajtómű
- Opcionális UPS akkucsomag, áramkimaradás esetén való működéshez
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző
- **Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m**
- Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec (beállítható), lágy indítás és megállás
- Zárási sebesség: 0,8 m/sec (beállítható), lágy indítás és megállás
- **Fénysorompó** (opcionálisan fényfüggőnnyel is szállítható)
- Szélterhelés EN 12-424 szerinti 2. osztály (100 km/h)

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK

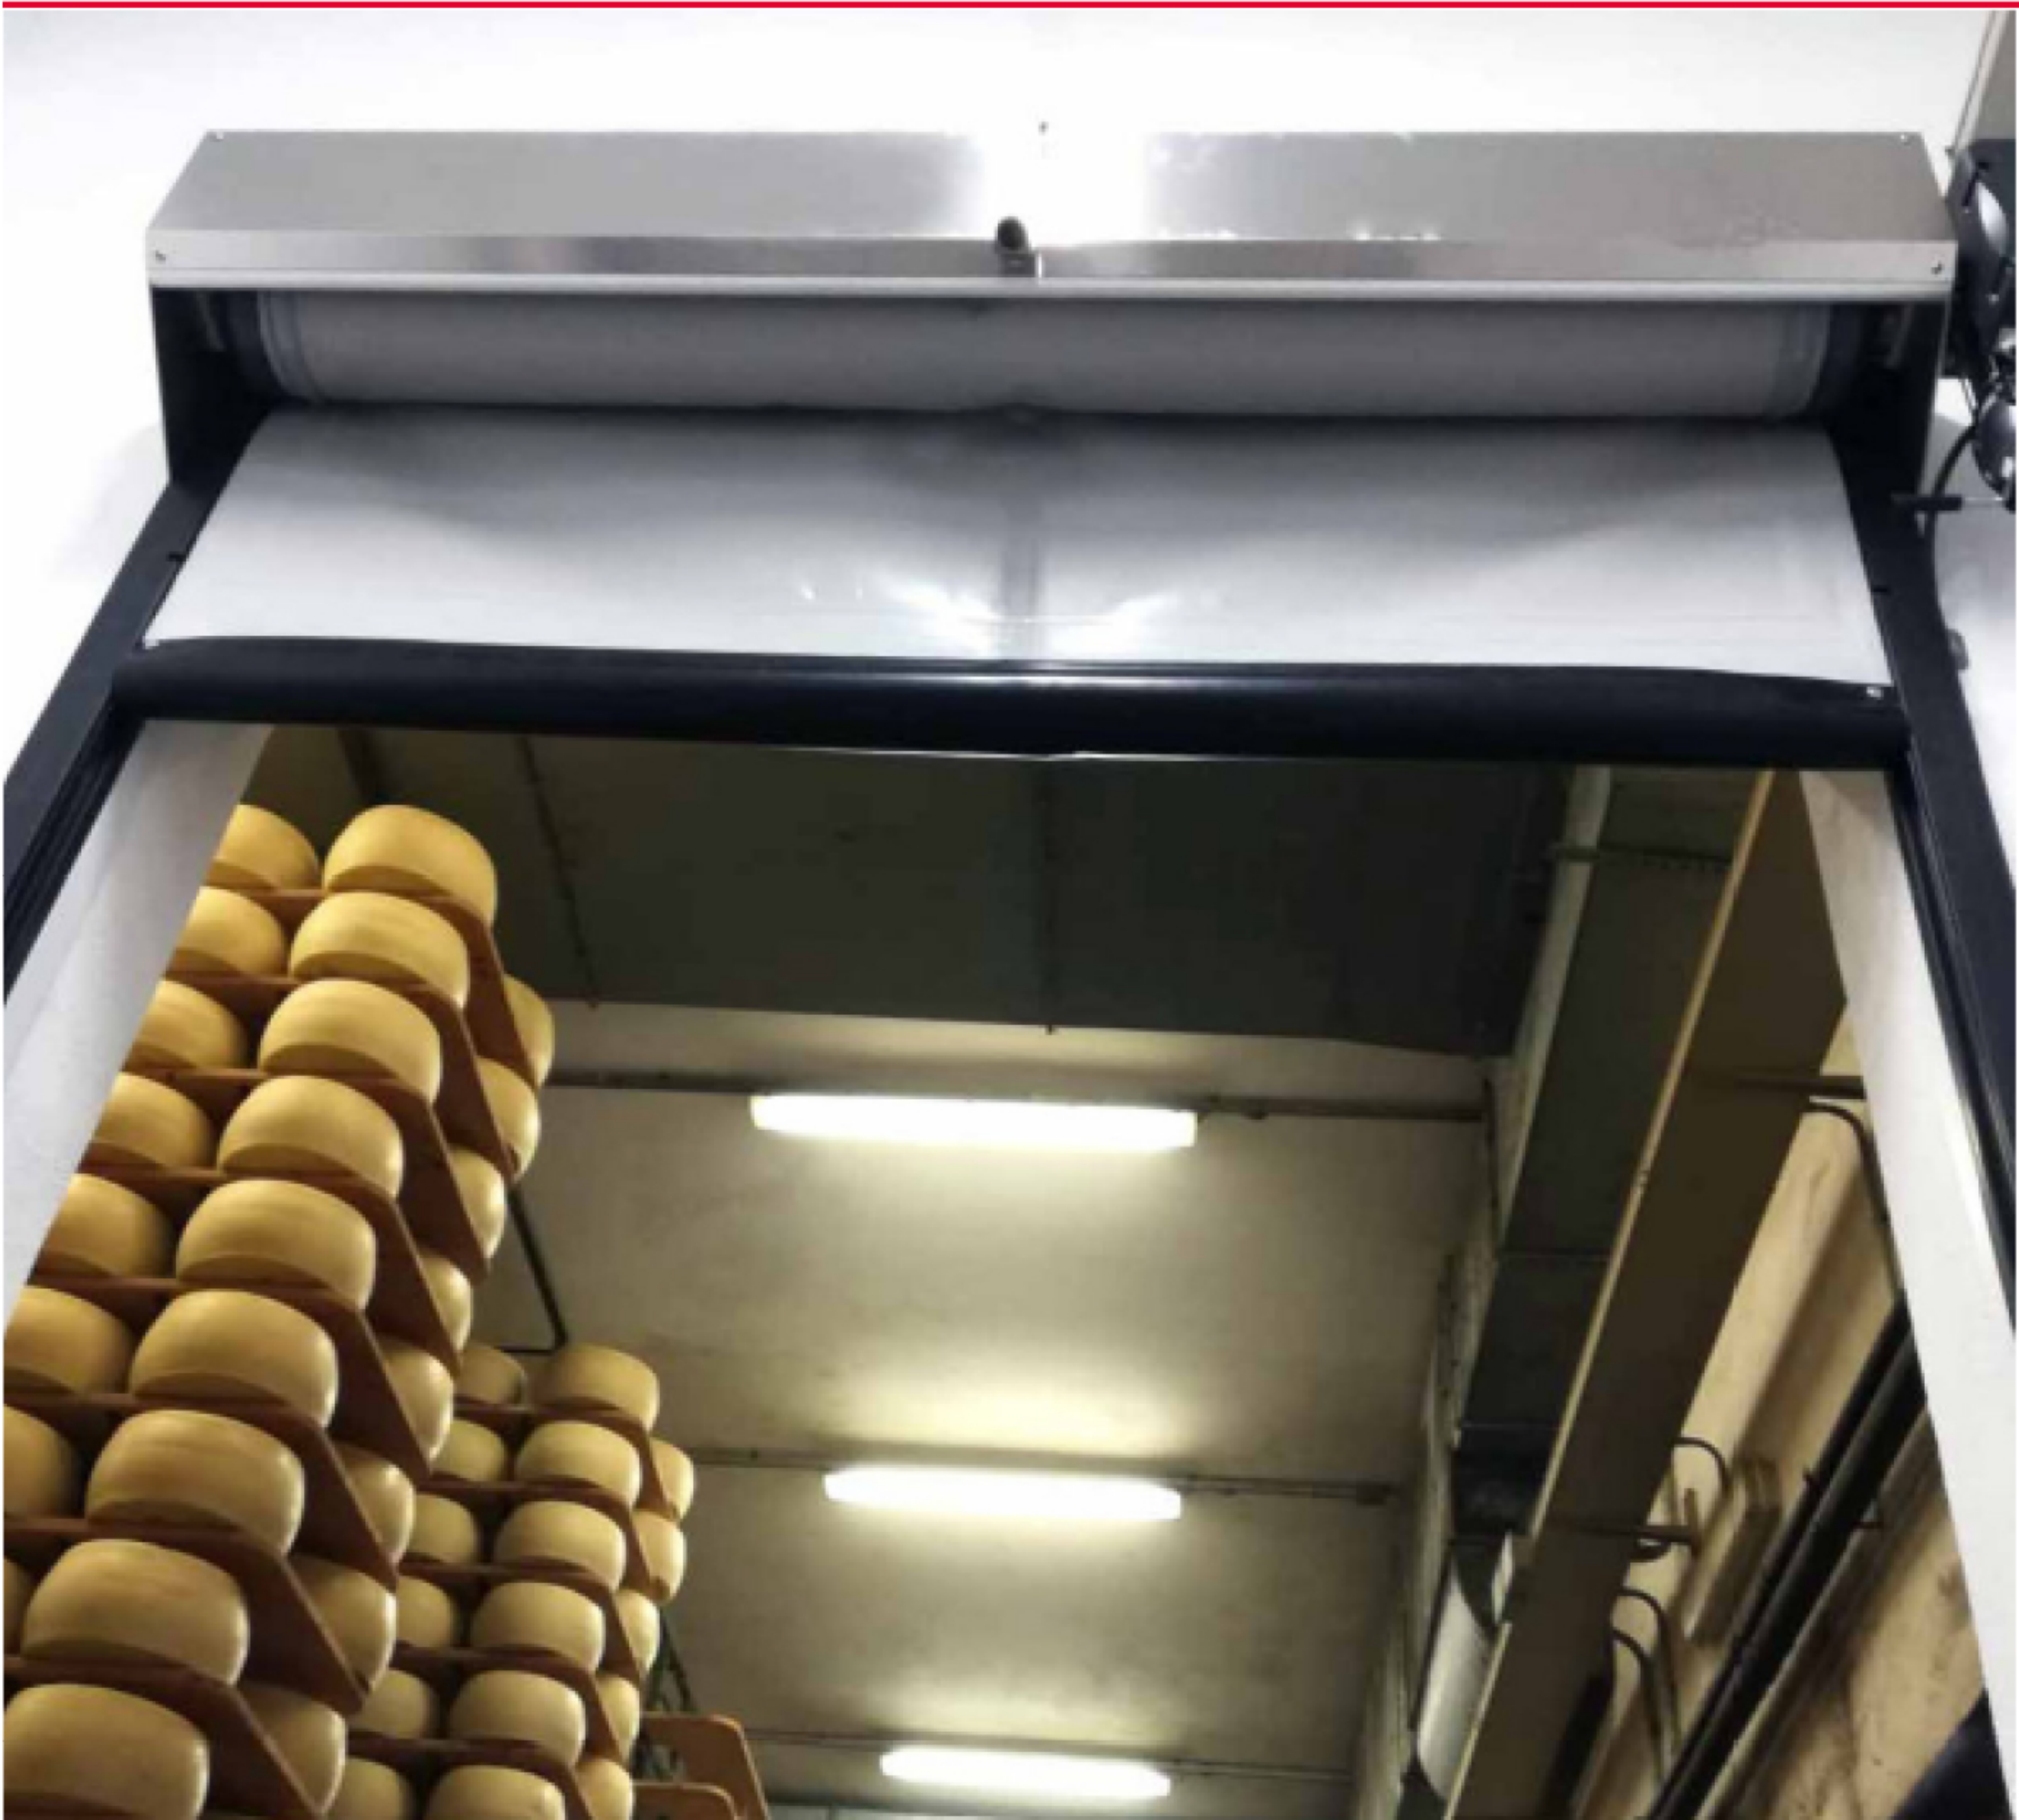

Kapu szélesség (cm)	Ablakok száma (szé x ma)
2300 - íg	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

