



HU AZ EREDETI SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA



Termékleírás

Ez a termék az alábbi tartozék alkatrészek csatlakoztatására alkalmas:

- optikai záróél biztosítás
- személybejáró ajtó érintkező
- lazakötél-kapcsoló

Szerelés

A házba (annak alsó részébe) legfeljebb 5 kábelcsavarzat **(M16)** helyezhető be. A csavarzatok nyílása előre préselt, és pl. csavarhúzó segítségével kitörhető.

A ház fedelében egy további előpréselés található. A kitörés után ezen keresztül vezethető be a spirálkábel a házba. Megtörésvédőként spirálcsavarzatot **(M16)** kell alkalmazni.





MEGJEGYZÉS

- Ha a kapu dugaszoló aljzatot már gyárilag felszerelték spirálkábellel, erre a munkalépésre nincs szükség.



INFORMÁCIÓ



- Az előpréselés kitörése előtt feltétlenül vegye ki a panelt!

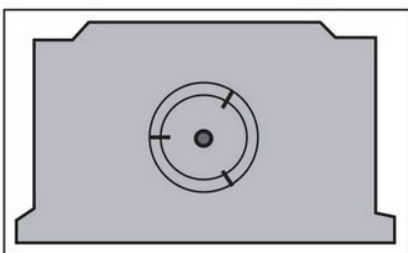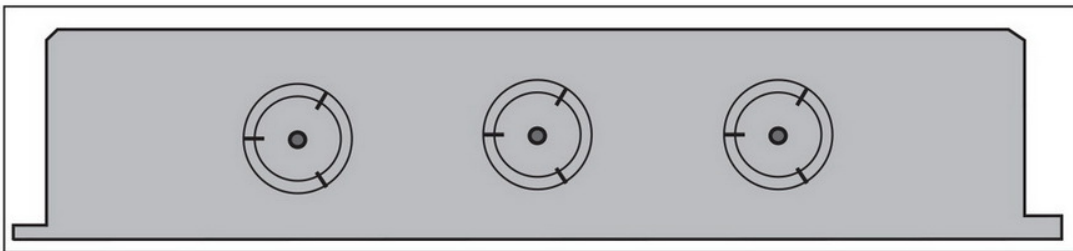


➡ **MEGJEGYZÉS**

Az IP54 (fedéltömítés nélkül), ill. az IP65 (fedéltömítéssel) védetség betartása érdekében figyelembe kell venni az alábbiakat:


- A házba behelyezett csavarokat rögzítse a hozzá tartozó ellenanyával. Erre a célra a ház belsejében minden nyílásnál bordák találhatók, melyekbe az ellenanya behelyezhető.
- A kapu dugaszoló aljzatot úgy kell felszerelni, hogy a csavarzatok a ház hosszanti oldalán lefelé nézzenek.
- A ház fedelét a 4 mellékelt csavarral egyenletesen, a kellő mértékben meghúzva rögzítse.

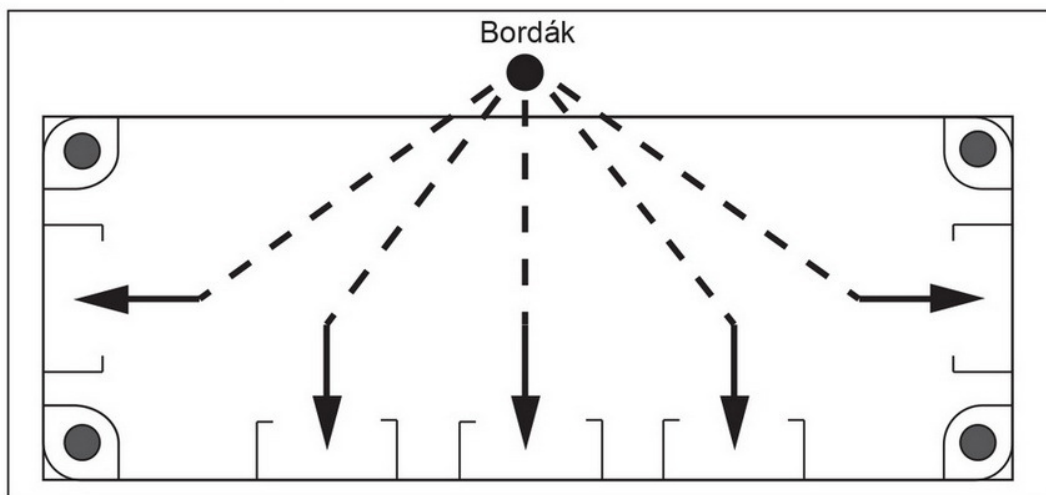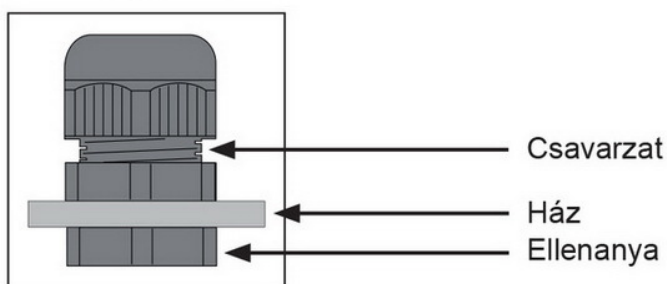

Furattávolságok

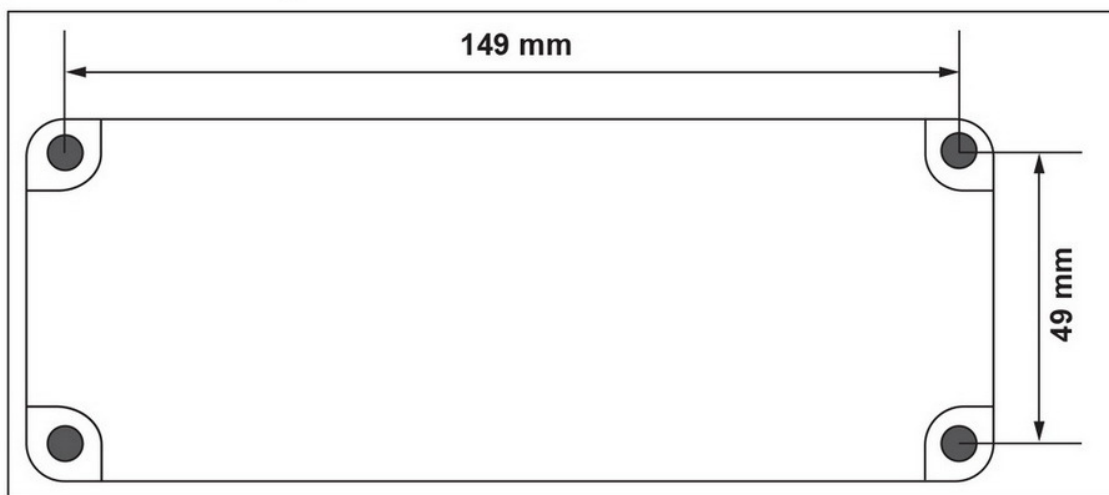


Paneláttekintés

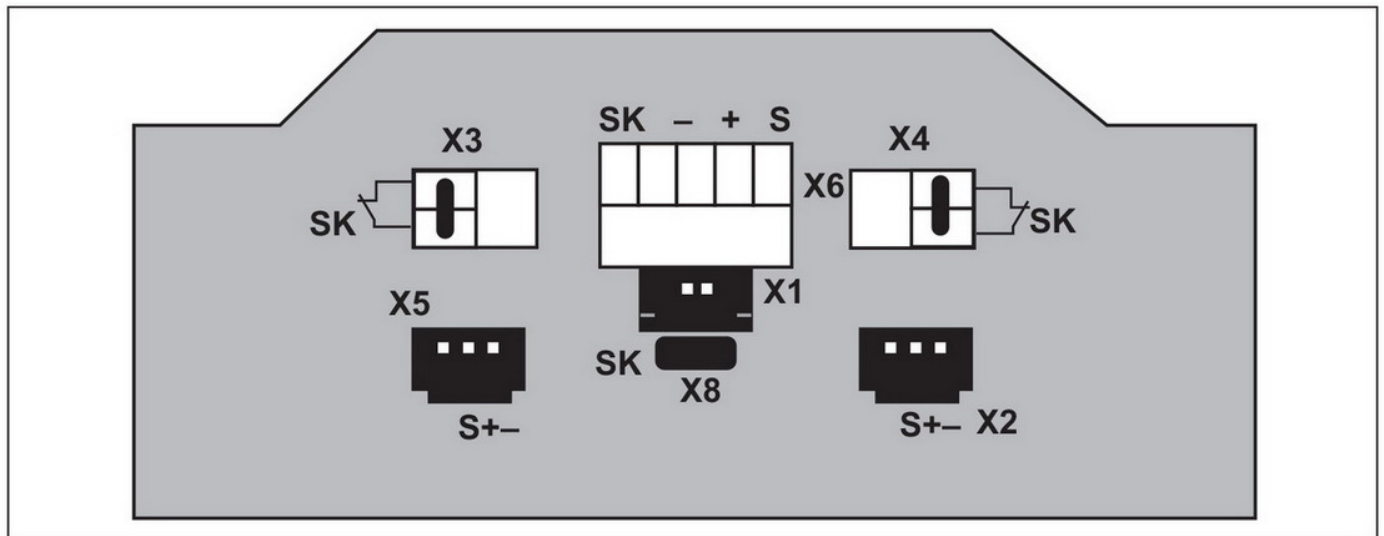

- X1 = csatlakozó az 2. kapu dugaszoló aljzathoz
- X2 = OSE (optikai biztonsági érintkezőléc)
- X3 = biztonsági áramkör
- X4 = biztonsági áramkör
- X5 = OSE (optikai biztonsági érintkezőléc)
- X6 = spirálkábel/1. kapu dugaszoló aljzat bemenet
- X8 = egyes üzem/2. kapu dugaszoló aljzat (SW2)

Egy csatlakozódoboz felszerelése

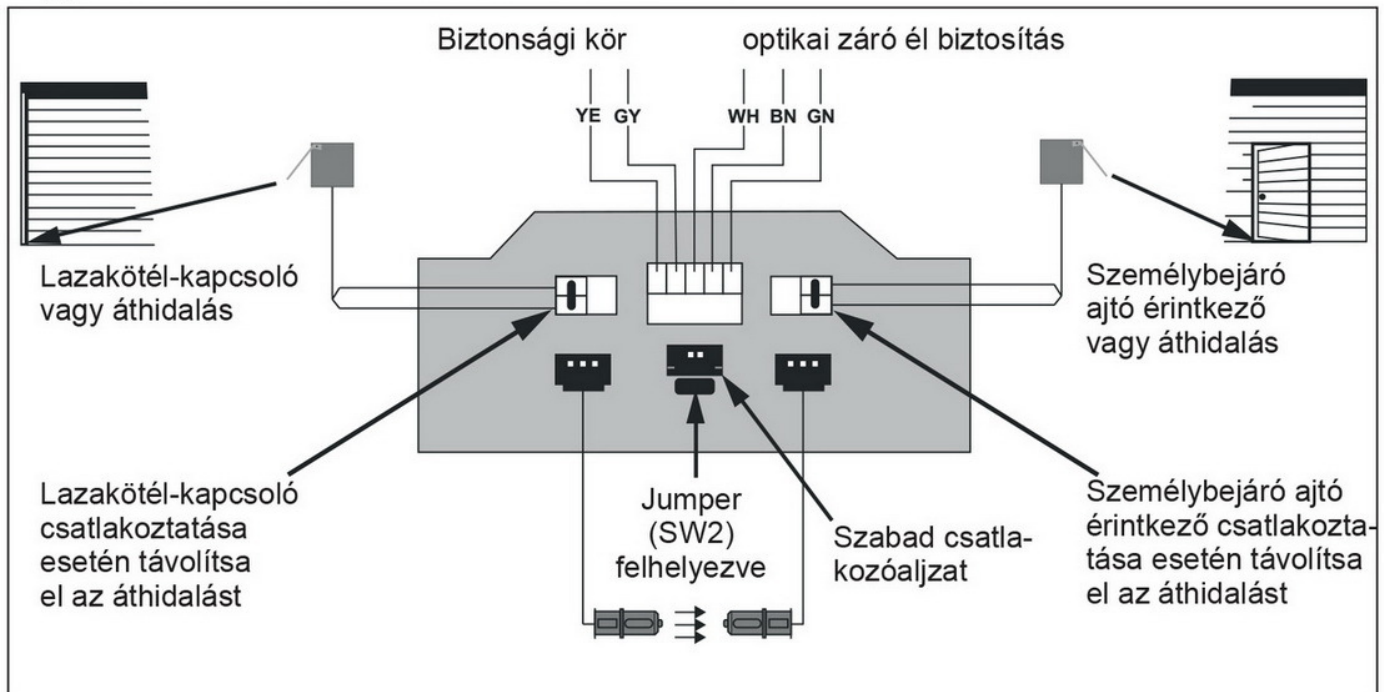


MEGJEGYZÉS


Az SW2 jumper zárja a biztonsági áramkört, ha nem csatlakozik második kapu dugaszoló aljzat. A jumpert fel kell helyezni!

Két csatlakozódoboz felszerelése

5-eres spirálkábel

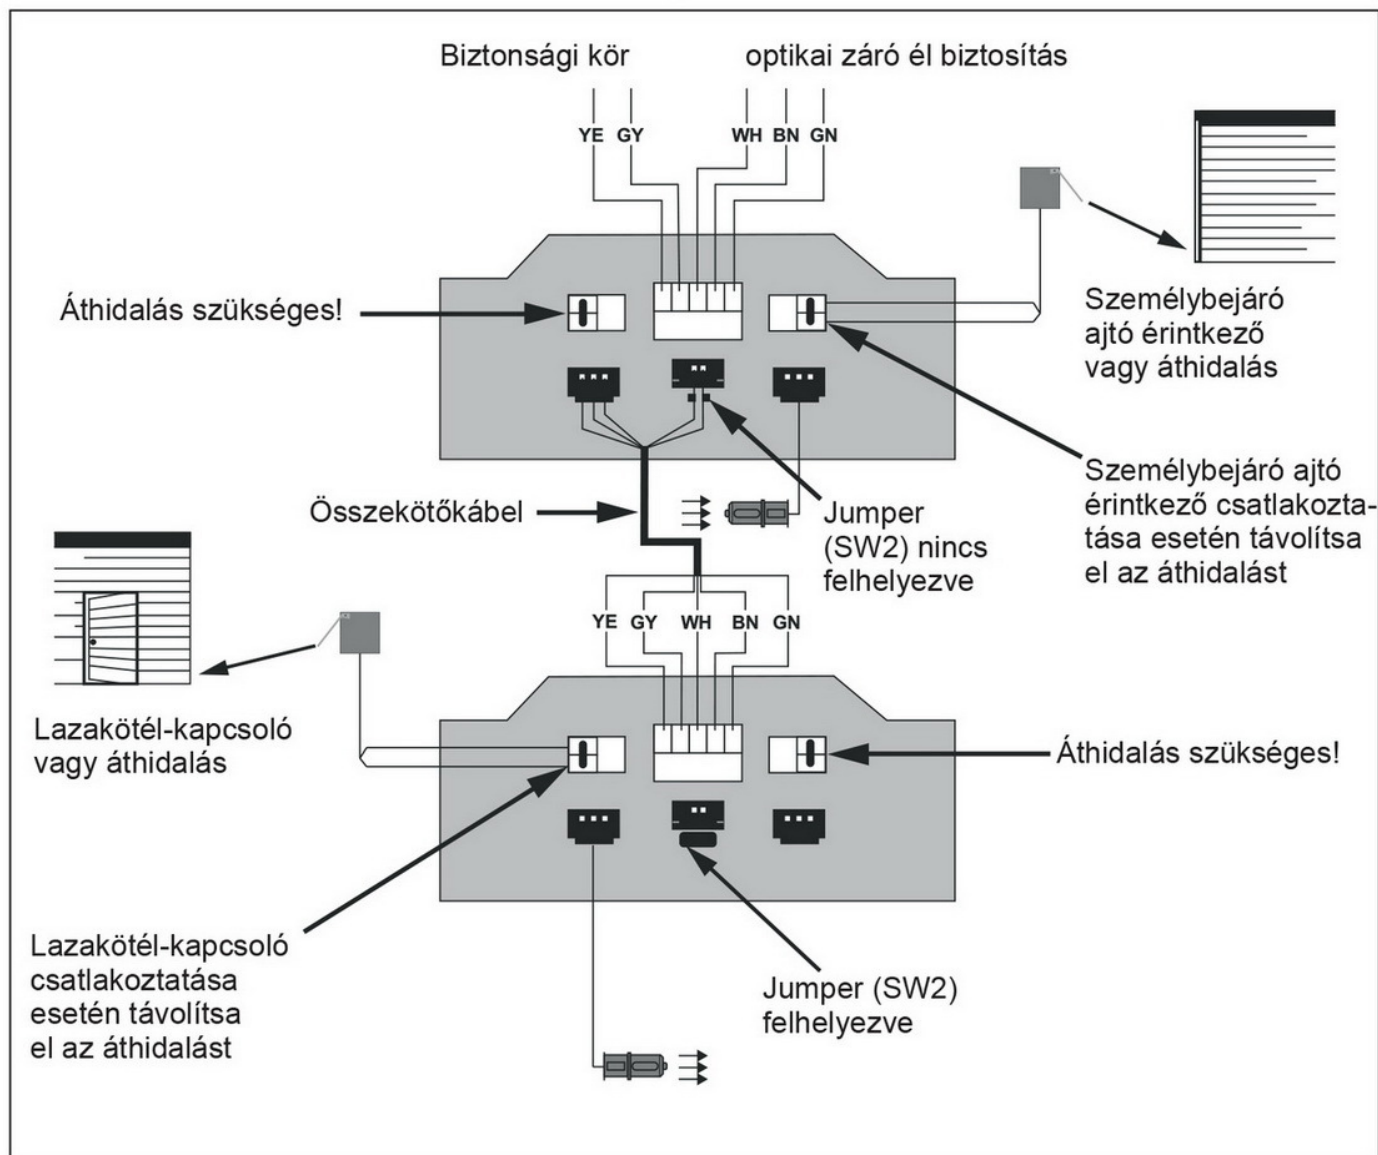

GIGAcontrol A

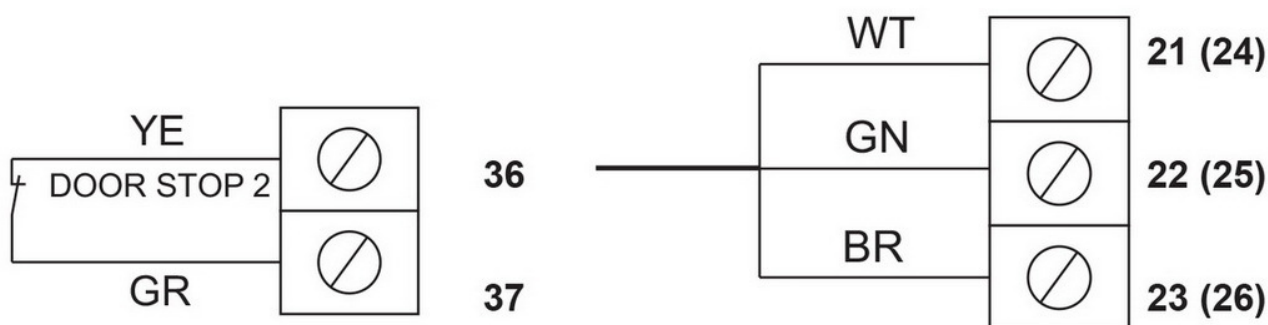

Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS



Káros anyagok veszélye!

Az akkumulátorok, elemek és a meghajtás komponenseinek szakszerűtlen tárolása, használata vagy ártalmatlanítása egészségügyi veszélyt jelent az emberek és állatok számára. Súlyos sérülés vagy halál lehet a következmény.

- ▶ Az akkumulátorokat és elemeket a gyermekek és állatok elől elzárt helyen kell tárolni.
- ▶ Az elemeket és akkumulátorokat tartsa távol a vegyi, mechanikai és termikus hatásoktól.
- ▶ Az akkumulátorok veszélyes vegyi anyagokat tartalmazhatnak, amelyek szennyezik a környezetet és veszélyeztetik az emberek és állatok egészségét. Különösen ügyelni kell a lítiumot tartalmazó akkumulátorok kezelésére, mivel ezek könnyen meggyulladhatnak és tüzet okozhatnak, ha nem megfelelően kezelik azokat.
- ▶ Az elektromos készülékekben lévő, tönkretétel nélkül eltávolítható elemeket és akkumulátorokat azoktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

MEGJEGYZÉS

- ▶ A környezet károsodásának elkerülése érdekében az összes komponenst a helyi, és az adott országra vonatkozó rendelkezések szerint ártalmatlanítsa.
- ▶ Lehetőleg kerülje a hulladék keletkezését. Kérjük, nézzon utána az alkatrészek újrahasznosítási lehetőségeinek az ártalmatlanítás helyett.



INFORMÁCIÓ



Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően van jelölve (WEEE – waste electrical and electronic equipment).



Ez az irányelv képezi a régi készülékek EU-szerte érvényes visszavételének és újrahasznosításának keretét.

A meghajtás üzemen kívül helyezett komponenseit, régi akkumulátorait és régi elemeit ne dobja a kommunális hulladékok közé. A továbbiakban már nem használt komponenseket, régi akkumulátorokat és régi elemeket előírászerűen ártalmatlanítsa. Ehhez az összes helyi, és az adott országra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. Szakkereskedőjénél tájékozódjon az aktuális ártalmatlanítási módokról.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !